取扱説明書

DAYTONA corp.
72054 ①/①

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

チェーン アライメントツール	適応車種	商品NO.
	汎用	72054

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告　要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠注意

実施

- 用途以外に使用しないでください。
- 作業に入る前に、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 本品を取り付けたまま車両を動かさないでください。
- 固定用スクリューは樹脂製になっています。締めすぎないよう注意してください。
- チェーンとスプロケットの間に指や手・服のそで等が巻き込まれないように注意して作業を行ってください。

本商品の特徴

- 簡単にチェーンラインの確認ができます。
- チェーンの確認、調整を継続することで、チェーンによるトラブルが回避できます。
- 使用可能チェーンサイズ　　420～630 まで対応

使用方法

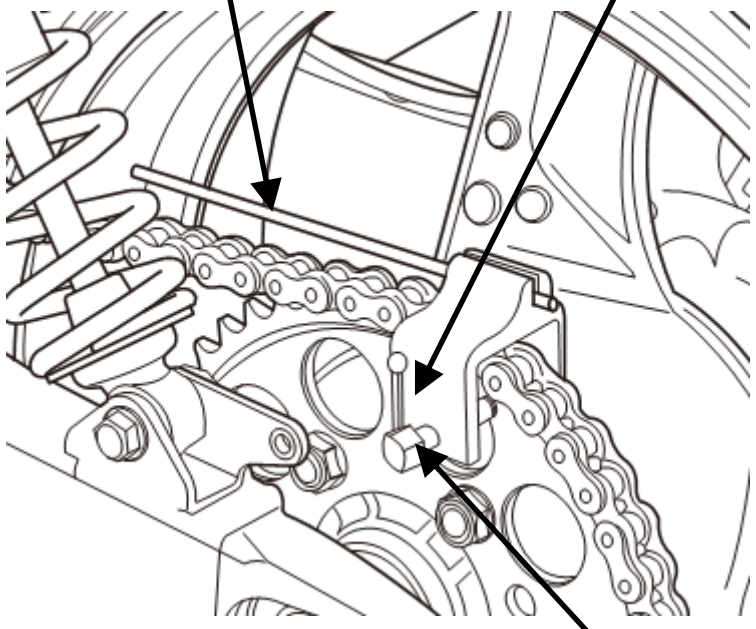

1. 作業しやすいように各サービスマニュアルを確認し、チェーンカバー等の部品を取り外します。

2. チェーンに被せるようにして本品をスプロケットに固定します。樹脂製スクリューは締めすぎないようご注意ください。
   ※車体側面から見てチェーンとアライメントロッドを平行になるように装着します。

3. 車体後方から、チェーンラインとアライメントロッドのラインにずれがないか確認します。

4. ずれがある場合は、前後スプロケットが同一線上になるように調整します。

5. 作業で取り外した各部パーツを元に戻し、作業は終了です。

※側面についている調整ラインと針は状況によりご使用ください。

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

2013/09/24